

# Standrohr mit Wasserzähler STZ



## Beschreibung

- Mit Mehrstrahl Nass- oder Trockenläufer bestückbar
- Standrohr-Fußstück aus hochwertiger Messinglegierung
- Standrohr komplett aus Edelstahl
- Nenngroße Q3=4 - Q3=16 m³/h, Betriebsdruck PN 16
- Betriebstemperatur < 30° C

## Anchlussausführung

- Feuerwehrschräume Größe C
- Zapfhähne Systemtrenner mit Schlauchtüllen oder GEKA-Kupplungen bis 6 Stück ¾" oder 1"


## Erhöhte Schutz- und Sicherungsfunktionen

- Mit erhöhten Schutz- und Sicherungsfunktionen
  - Sperrbügel zum Schutz des Zählers
  - Systemtrenner
- Verschiedene Zählergrößen einbaubar
- Verschiedene Baulängen lieferbar


## Individuelle Optionen

- Belüftungsventile
- Beschriftungs- und Typenschilder
- Besondere Schutzmaßnahmen für Wasserzähler
- Feinsiebe zum Schutz der Armaturen, optional auch mit Diebstahlhemmung
- Schwenkbare Standrohrfußstücke in den Größen G 1¼" und G 2"
- Verschlusskappen für den Standrohrfuß
- Rückflussverhinderer bis DN 50
- Lackierungen
- Reinigungsgeräte für Feinsiebe

## Modulares Standrohr mit wechselbaren Armaturen:

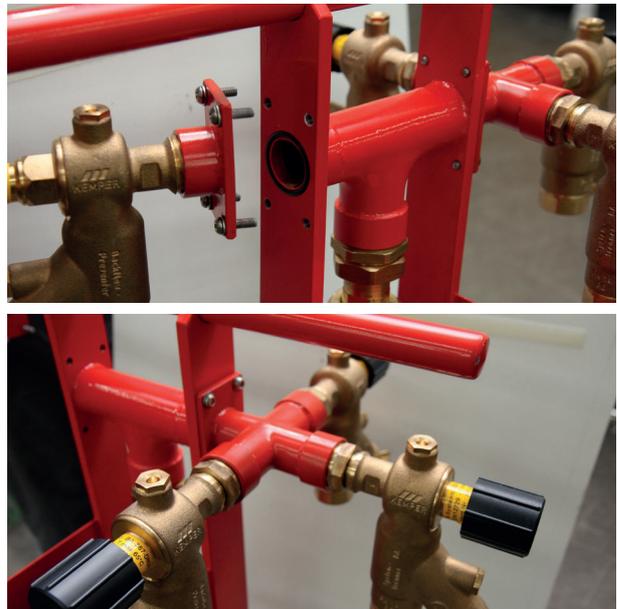

Beispielabbildungen

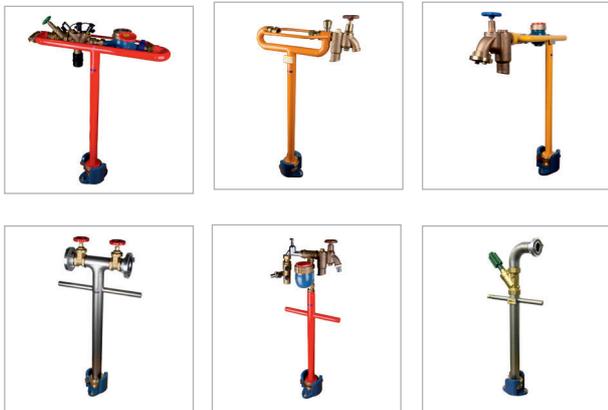

Technische Daten						
Dauerdurchfluss (Q <sub>3</sub> )	4 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	4 m³/h	10 m³/h	16 m³/h
Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> )	2,5 m³/h	6,0 m³/h	10,0 m³/h	2,5 m³/h	6,0 m³/h	10,0 m³/h
Einbaulage	horizontal			vertikal		
Anzahl Zapfstellen	1 Stück	-	1 Stück	2 Stück	1 Stück	1 Stück
Anschluss C-Kupplung	-	1 Stück	1 Stück	-	1 Stück	1 Stück
Bestellinformation		Art. Nr.		Art. Nr.		
STZ 30° C	75190325	75190306	auf Anfrage	75190125	75190106	75190110

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.