


# Einbaugarnitur

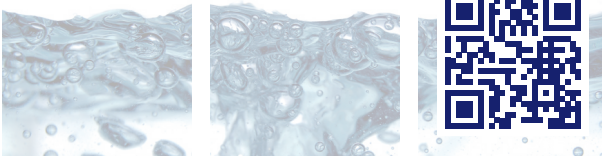

## Beschreibung

- Einbaugarnitur aus Edelstahl
- Mit verstellbarem Wandabstand
- Betriebsdruck 10 bar
- Bestehend aus zwei Absperrventilen mit Verschraubungen und Montagebügel
- Inklusive Entleerventil, Stopfen und Befestigungsmaterial

## Technische Daten

Für Zähler mit Nenndurchfluss ( $Q_n$ )	2,5 m <sup>3</sup> /h	2,5 m <sup>3</sup> /h	6,0 m <sup>3</sup> /h	6,0 m <sup>3</sup> /h	10,0 m <sup>3</sup> /h
Anschluss	1 Zoll	1 ¼ Zoll	1 ¼ Zoll	1 ½ Zoll	2 Zoll
Für Baulänge (L)	190 mm	190 mm	260 mm	260 mm	300 mm

## Bestellinform. Art. Nr.

Einbaugarnitur geschlossen	75122501	75122502	75122503	75122504	75122505
Einbaugarnitur geschlossen, verstellbar	75122511	75122512	75122513	75122514	75122515
Einbaugarnitur offen	75122521	75122522	75122523	75122524	75122525
Einbaugarnitur offen, verstellbar	75122531	75122532	75122533	75122534	75122535

DATENBLATT

Stand 1/2019

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.

