

Standrohr mit Wasserzähler STZ



Beschreibung

- Mit Mehrstrahl Nass- oder Trockenläufer bestückbar
- Anschlussstück aus hochwertiger Messinglegierung
- Standrohr komplett aus Edelstahl
- Grob- und Feinsieb hintereinander angeordnet
- Mit Rückflussverhinderer
- Nenngroße Q_n 2,5 - 10 m³/h, Betriebsdruck PN 16
- Betriebstemperatur < 30° C
- EG-Zulassung

Anchlussausführung


- Feuerwehrschräube Größe A, B, C
- Zapfhahnzähler bis 6 Stück 1/2 oder 3/4

Erhöhte Schutz- und Sicherungsfunktionen (s. Bild 1)

- Mit erhöhten Schutz- und Sicherungsfunktionen
 - Sperrbügel zum Schutz des Zählers
 - Systemtrenner
- Verschiedener Zählergrößen einbaubar
- Verschiedene Baulängen lieferbar



Beispielabbildungen

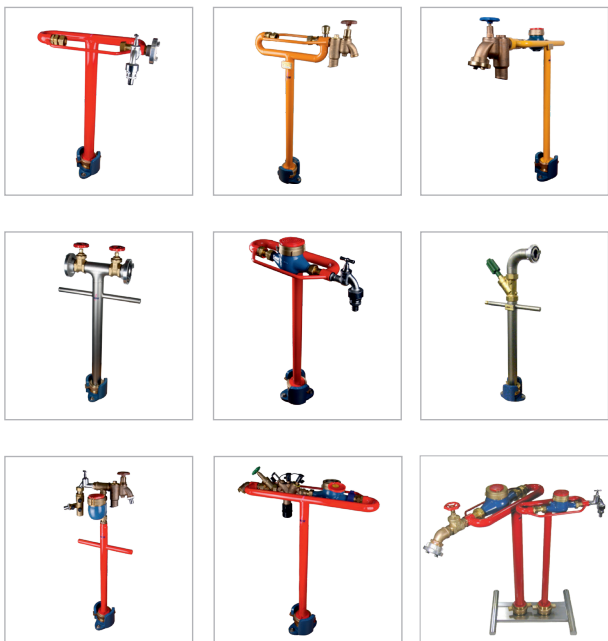

Nenndurchfluss (Q_3)	4 m ³ /h	10 m ³ /h	4 m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h
Nenndurchfluss (Q_n)	2,5 m ³ /h	6,0 m ³ /h	2,5 m ³ /h	6,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h
Einbaulage	horizontal			vertikal	
Anzahl Zapfstellen	1 Stück	-	2 Stück	1 Stück	1 Stück
Anschluss C-Kupplung	-	1 Stück	-	1 Stück	1 Stück
Bestellinformation	Art. Nr.		Art. Nr.		
STZ 30° C	75190325	75190306	75190125	75190106	75190110

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.

DATENBLATT
 Stand 1/2019